


Carrier



ทน คู้ม ลำกว่าเดิม

COPPER 11
WIFI • INVERTER

อัปเดตชีวิตง่ายแค่ปลายนิ้ว

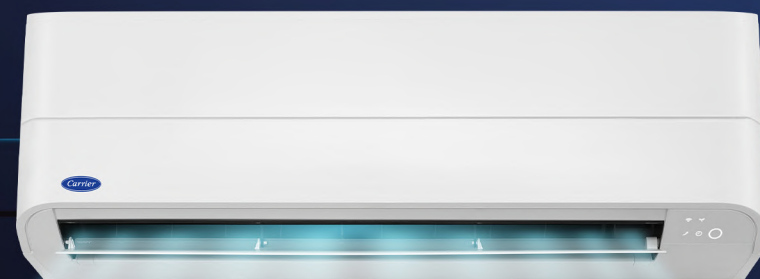

CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เชื่อมต่อแอร์พร้อมสั่งงานผ่านระบบ Wi-Fi Built-in
ให้คุณควบคุมแอร์ได้ทุกที่ไม่ว่าอยู่ไหน
รวมถึงการเช็คค่าไฟจากแอร์ได้แบบเรียลไทม์




ยืนยันถึงความทนและคุ้ม



COPPER COIL

ใช้งานได้นานทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ
บำรุงรักษาง่ายด้วยคอยล์ทองแดงบริสุทธิ์สำหรับคอยล์เย็น
และคอยล์ร้อน

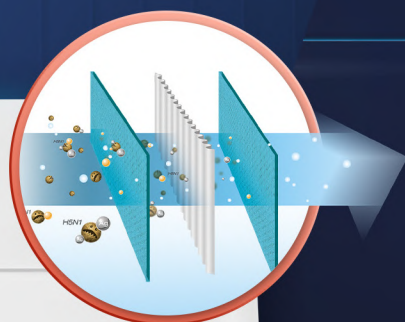


WARRANTY

อุ่นใจด้วยการรับประกันยาวนานหนักใจเรื่องไหน
ที่มีเราคอยดูแลด้วยการรับประกันคอมเพรสเซอร์
10 ปี และอะไหล่ 5 ปี

INVERTER

ทำงานเงียบ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด
ให้คุณประหยัดพลังงานได้มากกว่า
การรันตีด้วยฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5





SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



COPPER COIL

คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุทองแดง ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้า และป้องกันแรงจลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างไฟฟ้า



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY SAVING

การันตีการประหยัดพลังงานเบอร์ด้วยฉลากเบอร์ 5

CLEANNESS & PURITY

ความสะอาด



PM 2.5 FILTER

ตัวจับเชื้อแบคทีเรียขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาด หลัการใช้งาน ไม่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



AQUA RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

WARRANTY

การรับประกัน



WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี

COMFORT

ความสะดวกสบาย



CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เทคโนโลยีแห่งการควบคุม เชื่อมต่อ และสั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ใช้งานสะดวก



EXTRA CLEANING

การบำบัดแอร์กรองด้วยสารออกซิเจนเหลว



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท



WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 5 ปี

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVEA010	42TVEA013	42TVEA016	42TVEA018	42TVEA024	42TVEA028
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVEA010	38TVEA013	38TVEA016	38TVEA018	38TVEA024	38TVEA028
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,100	15,000	18,000	20,400	25,200
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	2,700 - 9,700	3,800 - 13,300	5,400 - 17,000	3,900 - 20,100	4,000 - 23,200	5,100 - 29,000
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr./Watt	16.17	16.81	17.49	16.82	16.90	19.50
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5	5	5★
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.92 (0.23-1.00)	1.14 (0.26-1.24)	1.47 (0.35-1.72)	1.87 (0.30-2.10)	2.00 (0.28-2.30)	2.32 (0.30-2.70)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.60	5.50	7.10	8.75	9.40	10.76
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz					

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto					
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	317	388	464	512	600	730
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	23/27/32/38/42	24/27/32/38/42	25/31/36/41/47	25/33/39/44/48	35/38/40/43/45	32/39/43/46/50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1,050 x 250	320 x 1,050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	10	9	14	14
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)					

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	48	50	49	52	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	17	21	28	33	33	41
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	420	460	590	720	870	1,140
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary		Twin Rotary			
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)					

Piping connection (การต่อท่อทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อน้ำเย็น)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15 m. need to extra charge 20 g/m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำเย็น)	M.	2	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำเย็นยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อน้ำเย็นสูง)	M.	12	12	12	12	12	15

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)

Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb.



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-17.30
บริการหลังการขาย
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30
Carrier Smart Service Center
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

บริษัท บี.กริม แกรนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินทอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บานา ชิน 16
ถนนพหลโยธิน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
7/16 ถนน โอซีดี แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม